
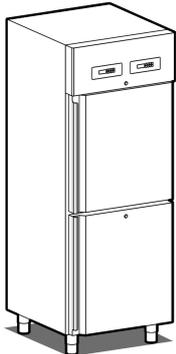


space plus

Armadi combinati gastronomia GN 2/1

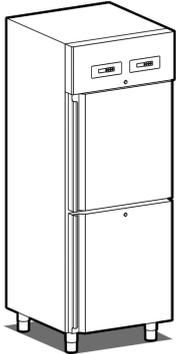

La serie SPACE PLUS è sinonimo di armadi refrigerati e conservatori di nuova generazione per la ristorazione professionale estremamente affidabili. Costruiti completamente in acciaio inox, secondo gli standard qualitativi più elevati, sono realizzati con isolamento da 75 mm ottenuto mediante iniezione di resine poliuretatiche esenti HCFC. Gli armadi SPACE PLUS sono dotati di fondo interno cella stampato con angoli arrotondati per garantire una facile pulizia, di porta autochiudente con serratura a chiave con guarnizione magnetica ad incastro e di illuminazione con luce porta (escluse versioni con porta a vetro). L'impianto frigorifero, che grazie alla costruzione monoblocco permette di sfruttare completamente lo spazio in cella, è tropicalizzato, dotato di compressore potente e silenzioso. La refrigerazione è ventilata, con controllo tramite scheda elettronica da retropannello, sbrinamento automatico ed evaporazione automatica dell'acqua di condensa.

DATI TECNICI:			
		XFC/70	XFC/75
Spessore isolamento	mm	75	75
Dimensioni esterne (WxDxH)	mm	750x860x2050	750x860x2050
Capacità	lt	350+300	350+300
Dotazioni (Bacinelle)	nr	4 GN 2/1	4 GN 2/1
Porte	nr	2	2
Controllo elettronico		digitale da retropannello	digitale da retropannello
Tipo di refrigerazione		ventilata	ventilata
Temperatura	°C	-2/+8 • -2/+8	-2/+8 • -18/-21
Tipo di sbrinamento		automatico con resistenze elettriche	automatico con resistenze elettriche
Evaporazione acqua di condensa		automatica	automatica
Potenza max assorbita *	W	310 • 310	310 • 590
Potenza refrigerante *	W	360 • 360	360 • 485**
Gas		R290	R290
Tensione alimentazione		1x230V/50Hz	1x230V/50Hz
Classe climatica		5	5

*Evap. -10°C cond. +45°C / **ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C)



Serratura a chiave (di serie)



Luce porta (di serie)



Scheda elettronica da retropannello



Cremagliera interna reggigriglia

ACCESSORI E MAGGIORAZIONI A RICHIESTA:



Coppia guide per griglia GN 2/1



Griglia GN 2/1
Griglia inox GN 2/1



Kit ruote Ø 100 mm



Versione predisposta con impianto a valvola




Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)



Frequenza 60Hz

SCHEMA DI INSTALLAZIONE:

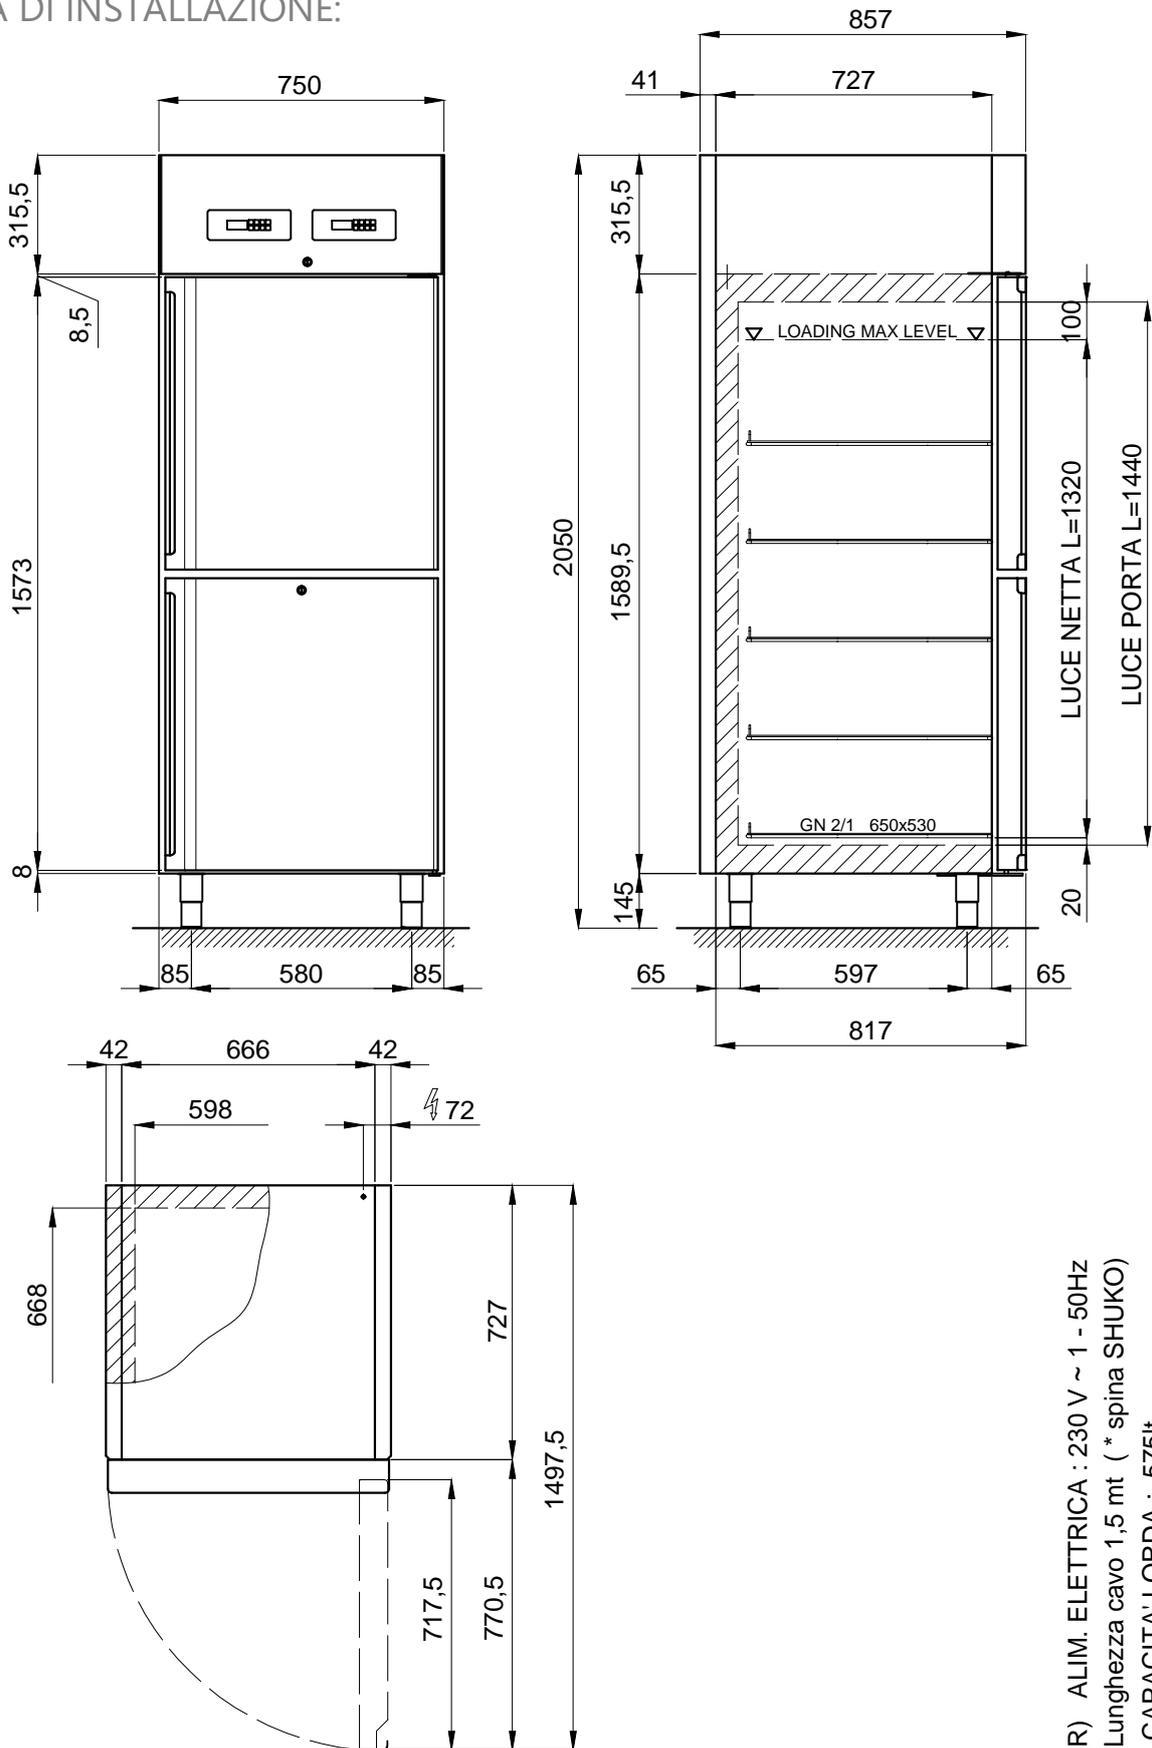

(R) ALIM. ELETTRICA : 230 V ~ 1 - 50Hz
Lunghezza cavo 1,5 mt (* spina SHUKO)
CAPACITA' LORDA : 575lt
CAPACITA' NETTA : 438lt