

planet



Armadio di lievitazione con controllo umidità

SEMPLICITA' & PRECISIONE

Gli armadi di lievitazione della serie "PLANET" sono progettati per la migliore gestione del ciclo di lievitazione, controllando temperatura, tempi di lievitazione e umidità relativa con la massima sicurezza e precisione.

Realizzati secondo i più elevati standard qualitativi, gli armadi "PLANET" sono interamente in acciaio inox AISI 304 e costruiti in struttura monoblocco con coibentazione in poliuretano ad alta densità di spessore 75 mm.

Hanno il fondo pressato con angoli arrotondati per una facile pulizia e sono dotati di condotti d'aria appositamente studiati per dare una circolazione d'aria uniforme.

L'umidità interna è prodotta da un generatore di vapore ed è controllata e regolata dalla scheda elettronica di controllo "touch".

Il programma preimpostato prevede: +40°C di temperatura, 90% di umidità. Gli armadi possono ospitare vassoi 40x60 cm.

DATI TECNICI:

ALEV/20

Dimensioni esterne (WxDxH)	mm	790x690x2140
Capacità	lt	500
Capacità teglie	nr	20 60x40
Dotazioni (coppie guide)	nr	20
Potenza massima assorbita	W	2100
Temperatura	°C	+40
Umidità relativa	rH%	90%
Tensione alimentazione Classe climatica		Volt 1x230 / 50 Hz 5





ACCESSORI E MAGGIORAZIONI A RICHIESTA:



Coppia guide per teglia 60x40



Griglia rilsan cm 60x40

Griglia inox cm 60x40



Teglia inox cm 40x60x2h

Teglia inox cm 40x60x3h



Kit ruote Ø100




Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)



Frequenza 60Hz

SCHEMA DI INSTALLAZIONE:

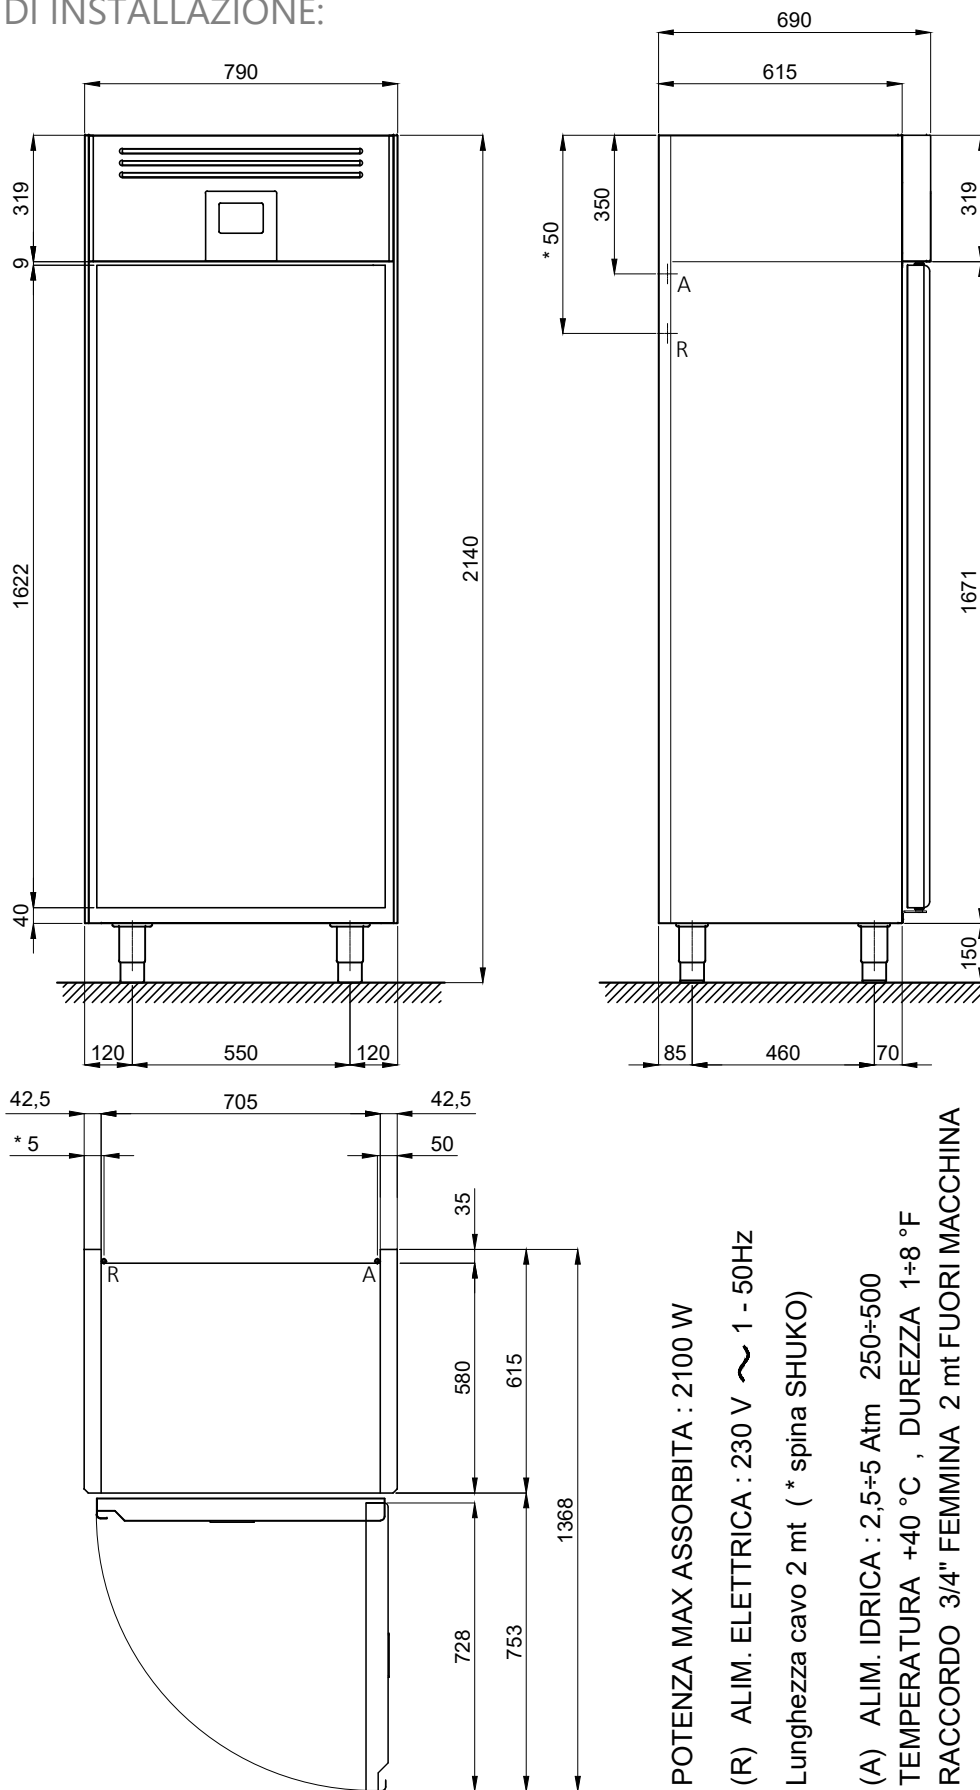

POTENZA MAX ASSORBITA : 2100 W
 (R) ALIM. ELETTRICA : 230 V ~ 1 - 50Hz
 Lunghezza cavo 2 mt (* spina SHUKO)
 (A) ALIM. IDRICA : 2,5÷5 Atm 250÷500
 TEMPERATURA +40 °C , DUREZZA 1÷8 °F
 RACCORDO 3/4" FEMMINA 2 mt FUORI MACCHINA